




ご注意 CAUTION

◀ご使用前に添付の詳細取扱説明書をお読みください。▶
Read the operation manual before use.

- ハイジェットホルダは水溶性切削油剤専用
 ですので、不水溶性切削油剤は使用できません。
 万一、不水溶性切削油剤を使用された場合は、
 火災になる恐れがあります。


The **BIG** Hi-JET HOLDER is exclusively
 designed for use with water-soluble coolant.
 Please do not use with neat oil coolant.
 Using with neat oil coolant carries a risk of fire.

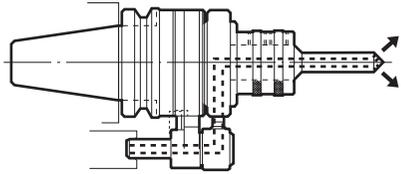

- 刃先からクーラントが出ている状態で回転を始めてください。
NEVER RUN DRY with the Hi-Jet Holder.

- 機械の主軸端面のノズルからも給油する場合
 には、ベアリング保護のためホルダのケース
 部へ直接クーラントが、かからないよう十分
 に注意してください。

NEVER DIRECT coolant at the unit.



- ホルダのケース部に明記している許容回転速度・許容圧力内にてご使用ください。
- シール部からは若干のクーラントが漏れますが、シールの冷却と潤滑のためですので、
 使用上問題はありません。
- マシニングセンタにてご使用する前には、位置決めピンの作動量が6mm作動すること
 を必ず確認してください。

- Use within the permissible speed and pressure range.
- The Hi-Jet Holder is designed to be suitable for high speed and extended operation
 by virtue of its seal being lubricated by coolant.
 Therefore a small amount of leakage, which does not effect its operation, will take place.
- Before use on machining centers, confirm the Locating Pin can be depressed axially
 by 6mm(.236").